



Przeznaczone do systemu podwójnej baterii.

Akumulatory VARTA DYNAMIC AUX zapewniają bezproblemowe działanie urządzeń elektrycznych. Nowoczesne samochody mają wyraźnie wyższe zapotrzebowanie na prąd. Dlatego pojazdy z silnikami spalinowymi często wyposażane są w dwa akumulatory: akumulator rozruchowy 12 V oraz akumulator dodatkowy.

KLUCZOWE KORZYŚCI DLA POJAZDU

<input type="checkbox"/>	Do aplikacji do tworzenia kopii zapasowych	Oferuj niezawodne magazynowanie energii, zapewniając, że Twoje systemy będą działać przez cały czas.
<input type="checkbox"/>	Otwór odgazowujący zgodny z normą EN	Zapewnij bezpieczne i wydajne uwalnianie gazu, spełniając surowe normy bezpieczeństwa.
<input type="checkbox"/>	Ogranicznik płomienia	Zaprojektowany w celu zwiększenia bezpieczeństwa poprzez zapobieganie zapłonowi gazu, chroniąc zarówno akumulator, jak i pojazd.
<input type="checkbox"/>	Bezobsługowe	Akumulator bezobsługowy


DYNAMIC AUX

509106013K262


INFORMACJE TECHNICZNE

Pojemność akumulatora:	9 Ah	Prąd rozruchu wg EN:	130 A
Napięcie:	12 V	Wymiary (dł./szer./wys.):	151/87/106
Skrzynka:	YTX9	Short Code:	AUX9
UK-Code:	YTX9	ETN:	509106013
Waga:	2,87 kg	Docisk podstawy:	B00
Układ biegunów:	1	Typ biegunów:	1


RYSUNKI

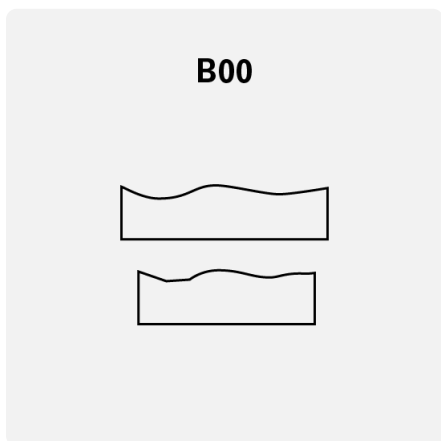

Docisk podstawy

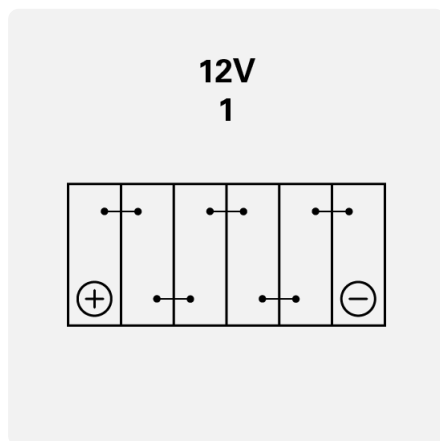

Układ biegunów

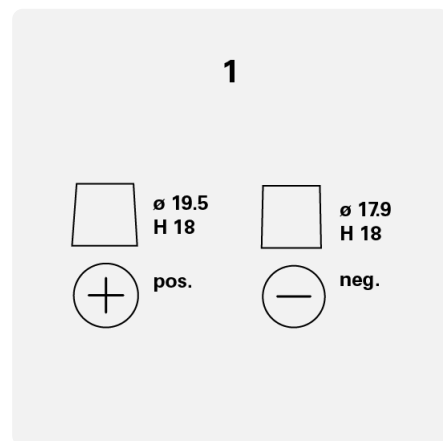

Typ biegunów